


BIONIQ ROUND DEEP

03

CRYSTAL WHITE

Crystal white
(01-32)


220-0770

350 mA

IP20



MONTAGE

Montageort: Decke
Art: Einbau

ELEKTRISCH

Vorschaltgerät benötigt: Ja
Vorschaltgerät inklusive: Nein
Dimmung: Abhängig vom Treiber

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 107 mm
Höhe: 137 mm
Ausschnitt: D = 98 mm
Min. Einbautiefe: 150 mm

GEWICHT

Netto: 0,621 kg

LICHT

Einstellbarkeit: starr
Lichtberechnung: Direkt
FWHM / Abstrahlwinkel: 18°
Strahlbreite: ☐ Spot: 18°
Optik: ☐ Keine Auswahl

LEUCHTEN BESCHREIBUNG

Leuchtenart: LED
Gesamtleistung: 13 W
Verlustleistung (EVG): 1,2 W
Lichtstrom der Lichtquelle: 1304 lm
Lichtstrom der Leuchte: 987 lm
Farbwiedergabeindex (CRI): 90
MacAdam: 3
LED Farbe direkt: 2700K


BESTELLNUMMER

220-0770 03 27 22 00

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Einbaustrahler (Aluminium-Druckguss); perfekte Integration im Raum; aluminiumbedampft für beste Reflexion; hochreflektiv facettierter Reflektor; mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Reflektor; Präzisionsreflektor zur Akzentuierung; passive Kühlung durch optimierten Kühlkörper; optionale Optiken: wahlweise LINEAR SPREAD LENS, SPREAD LENS oder HONEYCOMB; pulverbeschichteter Druckgusskörper; Schnellmontage durch Einrastsystem; Haltefedern für Schnellmontage; Betoneinbaugeschäule als Zubehör erhältlich; freie Orientierbarkeit (EAS); punktgenaue Ausrichtung ("EXACT POSITIONING SYSTEM"); optimierte Entblendungs-Eigenschaften ("GLARE PROTECT"); Ausrichtung und Fixierung mittels "ONE LOCK" System; ZERO LIGHT LEAKAGE für Akustikdecken; Deckenstärken von 10-15 mm; 29 Farben möglich; RAL-Farben auf Wunsch; Dimmbarkeit abhängig vom Vorschaltgerät; Lichtfarben direkt: wahlweise 2700K, 3000K, 3500K oder 4000K.; Effizient durch COB (Chip-On-Board); CRI > 90; MacAdam: 3; 80.000 Stunden Lebensdauer; ruhiges Deckenbild; optimierte Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; direkt abstrahlend; Lichtquelle durch Fachpersonal austauschbar; Strahlbreiten: "Flood",

Polarkurve

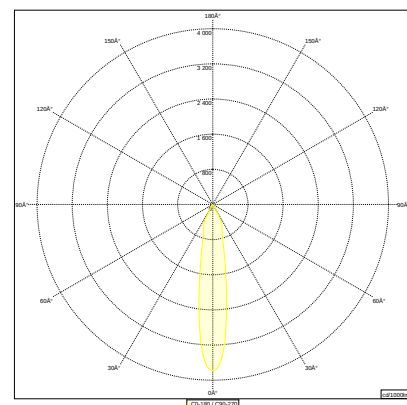

Messung auf Basis der Farbe weiß



Datum: 20.05.2024

Wir behalten uns das Recht vor technische Änderungen ohne vorangehende Mitteilung durchführen zu können.

PROLICHT GmbH | Österreich | 6091 Götzens | Gewerbepark 9

T +43 5234 33 499 | F +435234 33 499-22 | info@prolicht.at

www.prolicht.at

Accessoires

#	Artikelnummer	Produktbeschreibung	Img
1	14-00502	TALEXX converter LCI 20W 350mA/500mA/700mA flexC SR ADV ON/OFF	


Datum: 20.05.2024

Wir behalten uns das Recht vor technische Änderungen ohne vorangehende Mitteilung durchführen zu können.

PROLICH GmbH | Österreich | 6091 Götzers | Gewerbepark 9

T +43 5234 33 499 | F +435234 33 499-22 | info@prolicht.at

www.prolicht.at

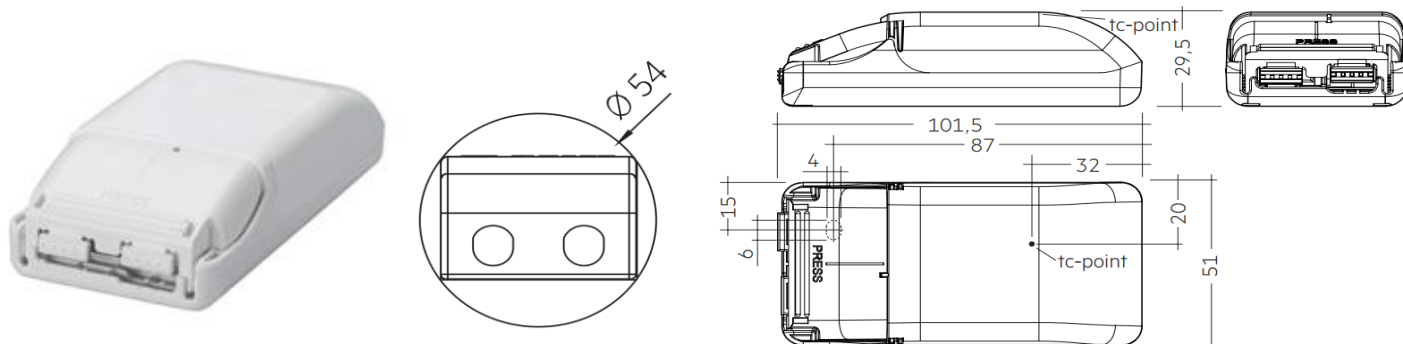

Artikelnummer:		14-00502	
Dimmung über:			
Abmessungen LxBxH:		101,5 x 51 x 29,5 mm	
Mindeseinbaudurchmesser:		54 mm	
Konstantstrom mA	Vorwärtsspannung V	Maximalleistung W	
350	25 - 50	17,5	
500	20 - 40	20	
700	14 - 28,5	20	

Netzspannung:	220 - 240 V
Frequenz:	50/60 Hz
SELV:	Ja
Schutzklasse:	2
Schutzart:	IP20
maximal mögliche Effizienz:	85%
Durchgangsverdrahtung primärseitig möglich:	Nein

Druckfehler vorbehalten. Technische Änderungen sofern sie der Verbesserung des Produktes beitragen sind jederzeit möglich!

Weiterführende Details auf Anfrage möglich!

PROJEKTNAME:
SPEZ. MENGE:
ARTIKELZUORDNUNG:

Datum: 03.05.2021

Wir behalten uns das Recht vor technische Änderungen ohne vorangehende Mitteilung durchführen zu können.

PROLICHT GmbH | Österreich | 6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9

T +43 5234 33 499 | F +435234 33 499-22 | info@prolicht.at

www.prolicht.at